

GEBRUIKSAANWIJZING

Mode d'emploi



Profoon®

IP-17

De IP-17 is een USB Internettelefoon die gebruikt kan worden met Skype™. Een PC met een internet verbinding is daarbij noodzakelijk.

De IP-17 kunt u rechtstreeks aansluiten op een USB aansluiting van de PC of laptop. De PC dient te werken met het besturingssysteem Windows-XP of Windows-2000. Andere besturingssystemen worden niet ondersteund.

Via uw internetaansluiting kunt u de laatste driver voor de IP-17 downloaden, maar ook het softwareprogramma Skype™.

Voor drivers en programma's, bezoek onze website:

<http://www.profoon.com/IP>

OVERZICHT IP TELEFOON



IP Telefoon

toetsenbord

functietoetsen



toets om naar boven te scrollen



toets om naar beneden te scrollen



toets om door het menu te bladeren of stuurprogramma te activeren



uitkies toets



hoorn

verbreekttoets



INSTALLATIE

Voordat u gebruik kunt maken van de IP-17 dient u éérst de juiste drivers van het internet te downloaden. Controleer of het besturingsstelsel van uw PC up-to-date is en de laatste updates zijn geïnstalleerd.

De drivers die u kunt downloaden zijn geschikt voor:

Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows XP.

1* De drivers kunt u downloaden via onze site:

<http://www.profoon.com/IP>

Voor de werking van Skype™ verwijzen wij u naar de Skype-site. Het internetadres vindt u op onze site (zie 1*). Op de site van Skype™ vindt u de laatste versie van het Skype-programma en de uitleg over Skype™.

INSTALLATIE IP-17 DRIVER

Na het downloaden van de nieuwste IP-17 driver kunt u deze installeren op uw PC. Sluit nu uw IP-17 aan op een vrij USB poort van uw PC. Na de installatie kunnen de "default" of "standaard" geluidsinstellingen zijn gewijzigd. De "geluidskaart" van uw IP-17 telefoon heet "USB audio device". Na de installatie kan Windows de audio systeeminstellingen gewijzigd hebben. Dit kunt u weer terug wijzigen in het configuratie scherm. Klik op "Geluiden en audioapparaten". Zet onder het tabblad "audio" en "spraak" de instellingen zodanig dat, uw huidige standaard PC geluidskaart weer is geselecteerd.


De geluids-instellingen van uw PC staan nu weer als standaard ingesteld.

Na het installeren van het telefoon software programma van "Skype™" dient u de audio instellingen van Skype zodanig aan te passen dat de USB-geluidskaart is gekozen. (Dit wordt aangegeven als "USB audio device")

WERKING "USBPhoneSkype" PROGRAMMA

Na het installeren van het "USBPhoneSkype" programma verschijnt er een icoon met zonnetje op het bureaublad. Als het programma gestart is verschijnt er een bolletje in het systeemvak van Windows (rechts onder in het scherm*). Als u met de rechtermuisknop hierop drukt verschijnt een keuzevakje met de volgende opties.

- Advanced settings
- volume control
- Audio Device settings
- About
- exit.

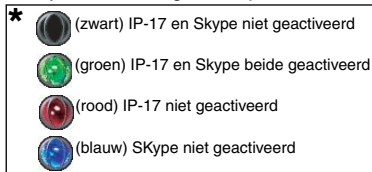

Advanced settings:

Hiermee kunt u instellingen die betrekking hebben op het Skype programma wijzigen; *Auto switch audio device*: Skype zal nu automatisch kiezen voor de USB audio device instellingen als de IP17 wordt aangesloten.

Auto run skype when plug in; Als deze optie is aangevinkt zal het Skype programma automatisch opstarten als de IP-17 wordt aangesloten op de PC. Het Skype programma moet wel zijn geïnstalleerd.

Volume control:

Hiermee kunt u de volume van microfoon en luidspreker van de IP-17 regelen. (in het programma Skype zit een optie om dit automatisch door Skype te laten regelen).

Audio Device settings:

Hiermee kunt u de standaard audio instellingen wijzigen en aanvinken of Windows dit automatisch dient aan te passen. Als deze is aangevinkt zal Windows automatisch bij het opnieuw opstarten de standaard geluidsinstelling kiezen. (deze standaard instelling staat vermeld in de BIOS van uw computer). Maakt u gebruik van meerdere geluidskaarten of van een externe geluidskaart dan is het raadzaam om deze functie aan te zetten. Nu zullen alle geluidsinstellingen blijven bestaan zoals u ze bij installatie heeft geconfigureerd.

About:

Hier kunt u de software versie lezen.

Exit:

Afsluiten van het programma

KOSTEN

Met de IP-17 internettelefoon kan gratis worden getelefoneerd. Afhankelijk van het skype abonnement met de daaraan gekoppelde diensten, kan het mogelijk zijn dat voor bepaalde functies een betaald abonnement moet worden afgesloten. Het kan ook zijn dat dit een pre-paid abonnement is. Bezoek hiervoor de Skype site. Snelkoppeling van deze site is te vinden op onze site: <http://www.profoon.com/IP>

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS**Algemeen:**

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de telefoon dient u de USB-plug uit de PC te nemen.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het USB-snoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.
- De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Raak geen ongeïsoleerde USB-snoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van de PC.
- Download via internet (<http://www.profoon.com/IP>) de laatste drivers en de laatste versies van de stuurprogramma's (bv Skype™)

Plaatsing:

- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats deze telefoon niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladings-lampen. De uitgestraalde radiogolven van deze producten kunnen storingen veroorzaken, wat de geluidskwaliteit en/of werking kan beïnvloeden.

Milieu:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



Onderhoud:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dient de USB-plug los gekoppeld te worden van de PC.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com

L'IP-17 est un téléphone internet USB qui peut être utilisé avec Skype™. Pour cela, il vous faut un PC avec une connexion internet.

L'IP-17 peut être branché directement sur un branchement USB du PC ou du laptop. Le PC doit travailler avec le système de pilotage Windows-XP ou Windows-2000. Les autres systèmes de pilotage ne sont pas supportés.

Vous pouvez enregistrer le dernier driver pour l'IP-17 et le programme logiciel Skype™ via votre branchement internet.

Pour les drivers et les programmes, visitez notre website :

<http://www.profoon.com/IP>

APERCU DU TELEPHONE



Téléphone IP

Clavier

Touches de fonction



Touche pour aller vers le haut



Touche pour aller vers le bas



Touche pour feuilleter le menu ou pour activer les programmes de pilotage



Touche de choix



Cornet

Touche d'interruption



INSTALLATION

Avant que vous puissiez utiliser l'IP-17, il est nécessaire de d'abord enregistrer les bons drivers de l'internet. Vérifiez si le programme de pilotage de votre PC est up-to-date et si les derniers updates ont été installés. Les drivers à enregistrer sont bien pour:

Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows XP

*1 Les drivers peuvent être enregistrés via notre site :
<http://www.profoon.com/IP>

Concernant le fonctionnement de Skype™, nous vous renvoyons au site Skype. Vous trouverez l'adresse internet également sur notre site (voyez *1). Sur le site de Skype™ vous trouverez la dernière version du programme Skype et une explication sur Skype™ .

INSTALLATION DRIVER IP-17

Après que vous avez enregistré le plus nouveau driver IP-17, vous pouvez l'installer sur votre PC. Branchez alors l'IP-17 sur une porte USB libre de votre PC. Après l'installation, les institutions de son "default" ou "standard" peuvent être changées. La "carte de son" de votre téléphone IP-17 s'appelle "USB auto device". Il est possible que Windows ait changé les institutions de système audio après l'installation. Vous pouvez les remettre dans l'écran de configuration. Cliquez sur "Sons et appareils audio". Remettez les institutions sous le tab "audio" et "parole" de manière que votre carte PC standard actuelle de son est sélectionnée de nouveau.


Les institutions de son de votre PC sont maintenant remises comme standard.

Après l'installation du programme logiciel de téléphone Skype™ , il faut adapter les institutions audio de Skype de manière que la carte de son USB est choisi. (Ceci est indiqué comme "USB audio device")

FONCTIONNEMENT PROGRAMME "USBPhoneSkype"

Après l'installation du programme "USBPhoneSkype" un petit symbole avec un petit soleil est affiché sur la feuille de bureau. Quand le programme est activé, une petite boule est affichée dans la case de système de Windows (en bas sur la droite dans l'écran*). Si vous poussez là-dessus avec le bouton droit de la souris, une case de choix apparaîtra avec les options suivantes.

- Advanced settings
- Volume control
- Audio Device settings
- About
- exit



Advanced settings :

Ici vous pouvez changer les institutions concernant le programme Skype;
Auto switch audio device: Skype choisira automatiquement les institutions pour l'USB audio device quand l'IP-17 est branché.

Auto run skype when plug in: Si cette option est choisi, le programme Skype sera mis en marche automatiquement dès que le IP-17 est branché sur votre PC. Pourtant, le programme Skype doit être installé.

Volume control :

Ici vous pouvez régler le volume du microphone et du haut-parleur de l'IP-17. (le programme Skype a une option pour faire régler ceci automatiquement par Skype)

Audio Device settings :

Ici vous pouvez changer les institutions audio standard et indiquer le choix pour que Windows puisse l'adapter automatiquement. Si indiqué, Windows choisira automatiquement l'institution de son standard en cas d'un nouveau démarrage. (cette institution standard est mentionnée dans le BIOS de votre ordinateur). Si vous utilisez plusieurs cartes de son ou une carte de son extérieure, il est avisé de activé cette fonction. Alors toutes les institutions de son resteront inchangées comme configurées pendant l'installation.

About:

Ici vous pouvez lire la version logicielle.

Exit:

Désactivation du programme.

COÛTS

Vous pouvez téléphoner gratuitement avec le téléphone internet IP-17. Dépendant de l'abonnement skype et les services liés, il est bien possible qu'il faut prendre un abonnement pour certaines fonctions. Il est aussi possible qu'il s'agit d'un abonnement pre-paid. Visitez à ce sujet le site Skype. Vous pouvez trouver le branchement de raccourci de ce site sur notre site: <http://www.profoon.com/IP>.

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D'UTILISATION**En général:**

- Lisez bien ce manuel et suivez toutes les instructions
- Pendant le nettoyage, reprenez le plug USB de l'ordinateur
- Ne mettez ni utilisez le téléphone dans un endroit humide ou mouillé.
- Assurez un bon écoulement ; ne couvrez le téléphone jamais et ne le mettez pas près une source de chaleur.
- Assurez-vous que le fil USB ne soit pas endommagé et évitez que l'on tombe ou trébuche sur ces fils.
- Ne démontez jamais le téléphone. Cela se fait seulement par du personnel qualifié.

Installation:

- N'installez pas le téléphone pendant un orage.
- Ne touchez pas les fils USB non isolés à moins qu'ils soient débranchés de l'adaptateur.
- Allez chercher les derniers drivers et les dernières versions des programmes de pilotage sur l'internet (<http://www.profoon.com/IP>) (par exemple skype™)

Emplacement

- De préférence, ne placez pas l'appareil sur des surfaces en cellulose, les pieds en caoutchouc pourraient y laisser des traces.
- Ne placez pas le téléphone dans la proximité d'autres téléphones sans fils ou appareils (médicaux) électroniques, tubes fluorescents et autres lampes à gaz. Les ondes des ces produits peuvent causer des perturbations, ce qui peut influencer la qualité du son et/ou le fonctionnement.

Environnement:

- L'emballage de ce téléphone peut être remis avec le vieux papier. Nous vous conseillons pourtant de le garder alors qu'en cas de transport, le téléphone peut être emballé de manière adéquate.
- Quand vous vous débarrassez du téléphone, donnez-lui à votre fournisseur. Il assurera un traitement gentil pour l'environnement.



Entretien

- Nettoyez le téléphone seulement d'un torchon humide et n'utilisez jamais des produits d'entretien chimiques.
- Il faut débrancher le plug USB de l'ordinateur avant le nettoyage.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration de conformité est disponible sur le site internet: WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com

GARANTIEBEWIJS

Naam:	Bewaar hier
Adres:	uw
Postcode:	kassa- of
Plaats	aankoop
serienummer:	bon

Op de Profoon IP-17 internettelefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer 073 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

BON DE GARANTIE

Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Attachez ici
votre ticket de caisse
ou bon d'achat

Sur le Profoon téléphone internet IP-17, vous avez une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat. Nous vous garantissons tout au long de cette période une réparation sans frais des pannes causées par des défauts de fabrication ou de matériel. Au final, cela reste au jugement de l'importateur.

COMMENT AGIR:

Vous constatez un défaut, consultez d'abord le manuel d'utilisation. Si cela n'apporte pas de solution, prenez alors contact avec le fournisseur de ce téléphone ou le service après vente de PROFOON au numéro (+31) 73 6411 355.

LA GARANTIE ECHOIT:

En cas d'utilisation incompétente, d'un mauvais raccordement, de piles coulantes ou mal placées, de l'utilisation de pièces ou accessoires non livrés avec ce téléphone, d'une négligence ou de pannes causées par l'humidité, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles.

En cas de modifications et/ou réparations illégales par un tiers.

En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage approprié

Si l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et preuve d'achat

Les cordons de liaison, fiches et piles ne tombent pas sous la garantie.

Toute autre responsabilité, notamment pour d'éventuels dommages consécutifs, est exclue.

Service



Help



Profoon[®]



+31 (0) 73 6411 355

CE

ver.: 1.0